
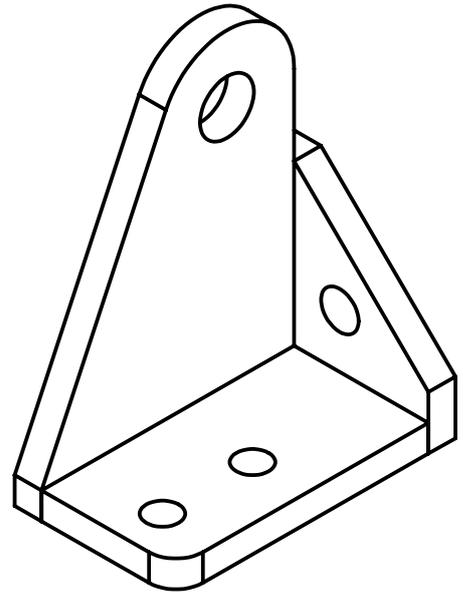
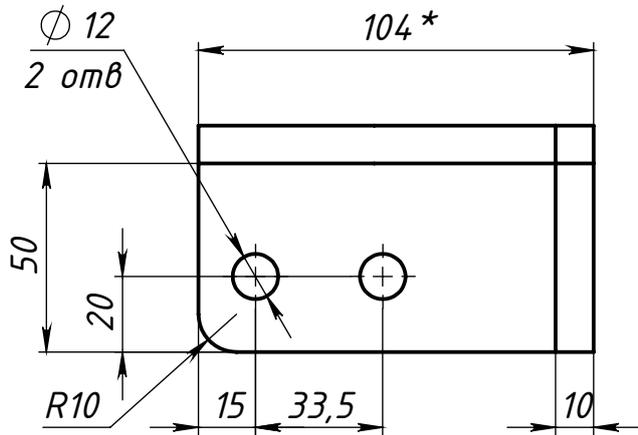
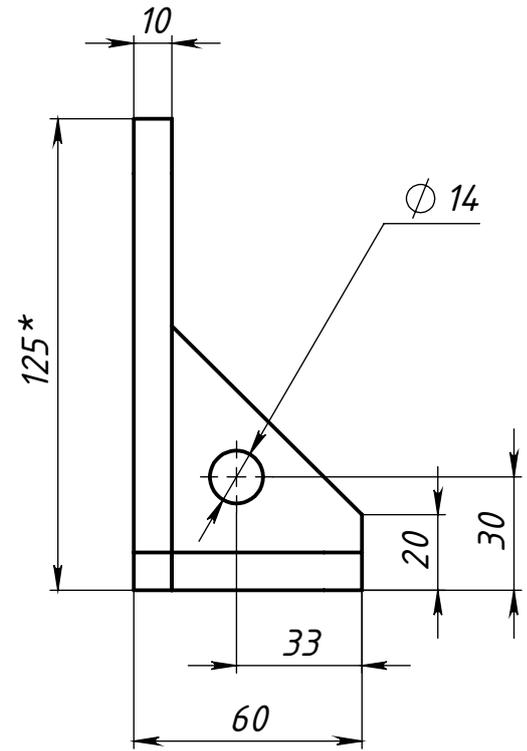


Перв. примен.

Справ. №

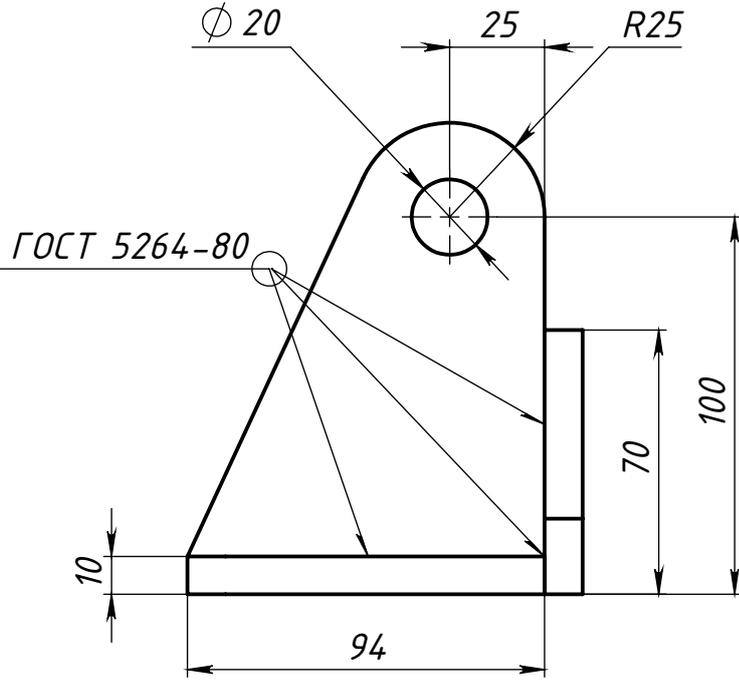

1. H14, h14, ±IT14/2.
2. Острые кромки притупить
3. * Размер для справок
4. Крепить к раме двумя болтами M10 длиной 120мм с увеличенными шайбами и одним болтом M12 длиной 60мм

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Нач. КБ				
Н.контр.				
Утв.				

Проушина передняя		Лит.	Масса	Масштаб
			1221.24	1:2
		Лист 1	Листов 1	

Сталь 12Х18Н9 ГОСТ 5632-72